HOTMARKER®

ホットマーカー

SP7300
SP7600

チューブ・マーカーラベル・マーカープレート（端子記銘板）マーキング

SP7600

SP7300

CTK CORPORATION

さらに便利に、使いやすく

operability

充実のスタンドアローン機能

●付属のキーボードを接続することで、ＳＰ単独使用可能

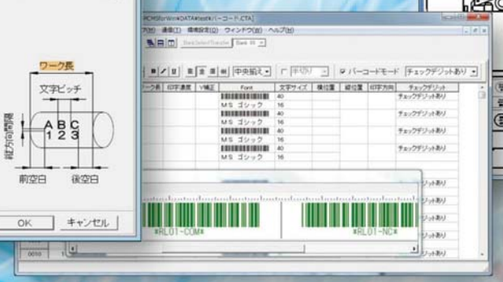

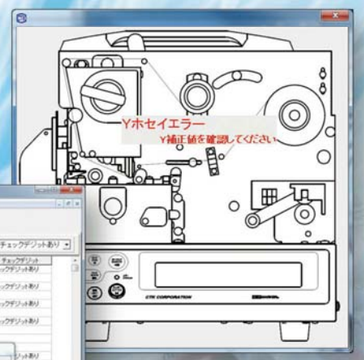

付属制御ソフト機能アップ

●制御ソフト“PCMS”の操作性向上
●パソコン連携機能を強化
●バーコード入力等新機能も追加

内蔵フォント拡充

●アースマーク等の記号類を追加（⏚ ⏚ ⏚ ⏚）

バーコードマーキング

●“PCMS”利用によりバーコードマーキング対応
●CTKオリジナルバーコードフォント（CODE39準拠）付属

function

サーマルヘッド取付位置を自動検知

●ヘッドポジションをセンサー検知、一括補正も可能

SP7300

プリフォワード標準装備

●より安定したチューブ搬送を実現

ワークガイドライト

●暗い場所でもガイド部が明るくワーク操作容易

白色バックライト付き液晶画面

●輝度が高く見やすい操作画面

SP7600固有機能

●太径チューブ（外径～φ22mmのマーキング）
●セットカット対応の高機能カッター
●ライニングユニット（チューブ貼付装置）を装備

新型ライニングユニット

●本体への脱着を簡単・確実にする新機構

SP7600

SP7000シリーズ仕様

●本体

機種			SP7300	SP7600
印刷方式			サーマルプリント方式	←
サーマルヘッド型式			TPH933	←
対象ワーク	塩ビチューブ		外径φ2.0 ～φ19.0mm	外径φ2.0 ～φ22.0mm
	収縮チューブ		折幅最大 30mm 程度	折幅最大 35mm 程度
	マーカーラベル		短尺・長尺	←
	マーカープレート		各種	←
書体			CTK オリジナルフォント	←
標準フォント	文字サイズ		2.4×2.4(タテ/ヨコ)　1.8×1.8(タテ/ヨコ) 2.4×1.2(タテ/ヨコ)　1.8×0.9(タテ/ヨコ) 3.0×2.4(タテ/ヨコ)　2.0×1.2(タテ/ヨコ) 5.0×3.0(タテ)　2.7×2.1(タテ)	←
	文字種類※1		数字　0～9 英字　大文字A～Z　小文字a～z カタカナ ア～ン 記号　各種	←
特殊フォント	1	文字サイズ	2.4×2.4(タテ)　3.0×2.4(タテ)	←
		文字種類	6 9 ㊀㊁⏚⫴ _(アンダーバー)組込済み	←
	2	文字サイズ	4.0、5.0、5.5mm※2	←
		文字種類	㊀㊁⏚⫴ のみ	←
桁数 × 段数			22 桁×1 段・10 桁×2 段・6 桁×3 段・4 桁×4 段	←
ナンバリング			10 進・16 進・逆 10 進・逆 16 進	←
ディスプレイ			白色バックライト付き液晶画面(40桁 x4段)	←
スタンドアローン入力			付属専用キーボード	←
インターフェース			USB	←
本体メモリー			最大 1,000 ライン+1,000 ライン×8 バンク	←
カッター			手動式全半切機能装備	自動 / 手動式全半切機能装備
プリフォアード	適応ワーク		塩ビチューブ　外径φ2.5 ～φ8.0mm	←
ライニングユニット	適応ワーク		設定なし	塩ビチューブ　外径φ2.5 ～φ6.0mm
	貼付テープ			LT1230 (幅 12.0mm×長さ 30m 巻)
電源			AC100V 50/60Hz	←
生産能力			約 4,500 個 / 時間 (チューブモード 長さ20mm 5桁×1段マーキング時)	←
本体	寸法		315W (カッターシールド含)×280D×305Hmm	←
	重量		11.5 kg	12.0 kg
	カラー		スノーホワイト / ペールグレー	パーブリッシュブルー / ペールグレー
印字テープ 幅 20mm x 長さ 200m/ 巻			黒:S611-20(出荷時1巻装着済)	←

※1 文字サイズにより一部含まれないフォントがあります
※2 同一書体内に割振り

●制御ソフトウェア “PCMS”

対応 OS	Windows Vista (32bit 版のみ) Windows 7
適応 PC	各 OS 推奨値以上のスペックを有し、USB ポートの使用可能なパーソナルコンピューター
メモリ	各 OS 推奨値以上
ハードディスク	各 OS 推奨値以上

●バーコード

書体	CODE39 準拠 CTK オリジナルフォント
文字サイズ	40 ポイント以上推奨
チェックデジット	選択式（モジュラス 43 を使用）
適応ワーク	塩ビチューブ外径φ4.0mm 以上（バーコードのみマーキング） マーカーラベル マーカープレート

●オプション

■ 表示灯
運転状況を監視（出荷時メーカーオプション対応）

■ TH400
本体上部空間を利用しチューブを安定供給

■ C-3
設置式チューブホルダー

■ リールセット
TH400・C-3 共用の替リール

■ カッターシュート
CE 規格に準拠した安全カバー

⚠ 安全に関するご注意　製品を安全にお使い頂くため、ご使用前に「取扱説明書」記載の内容を充分ご理解の上、ご使用ください。

Microsoft Windowsは米国マイクロソフト社の米国および他諸国における登録商法です。塗装色は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。
カタログ記載の性能、仕様、外観等は予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

HOTMARKER®
東　京　株式会社 シーティーケイEAST
東京都千代田区神田和泉町1-7-17(CTKビル)
TEL:03(3861)5618　FAX:03(3861)5619
大　阪　株式会社 シーティーケイWEST
大阪府大阪市北区芝田2-8-31(第3東洋ビル)
TEL:06(6372)1515　FAX:06(6373)2766
製造元　株式会社 シーティーケイ
http://www.hotmarker.co.jp